



Chlorine

Cl
35.45

Since 2014
with love



A1

KIMYA



A1 KİMYA

ÜRÜNLER



IZOFORT 100

Çift Bileşenli Poliüretan Su Yalıtım Kimyasalı

Çift komponentli, solventsiz, kendiliğinden yayılan, elastik yapısını koruyan, saf poliüretan reçinden oluşturulan, çok katmanlı veya ince katmanlı ıslak alanlar için, sürülebilir, su geçirmez izolasyon malzemesidir.

Avantajlar

- Alkalilere ve asitlere karşı dayanıklıdır ve korozyona karşı korur.
- Mantar ve bakteri içermez.
- Sağlığa ve çevreye zararı yoktur.
- Aşırı sıcak ve soğuktan etkilenmez (-50°C + 150°C)
- Darbelere dayanıklı
- Boşluk ve çatlakları kapatma özelliğine sahiptir.
- Uzun ömürlüdür.
- Yosun içermez ve antimikrobiyaldir.
- Yüksek aderans özelliği sayesinde uygulamadan ayrılmaz.
- Derz dolgu gerektirmeyen bir zemin oluşturur.
- Hijyeniktir ve kolay temizlenir. Deterjan ve solvent içeren temizleyiciler ile temizlenebilir.
- Yarı parlak bir yüzey oluşturur.
- Aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.

Uygulama Alanı

Beton, ahşap, metal, sandviç panel, plastik, cam, shingle çatılar, teras, balkon ve dere oluklarında, çiçeklik yalıtımında, temel ve perde su yalıtımında betonarme ve saç levha üstünde, hafif araç otoparklarda, yaya trafiğinin olduğu iç mekanlarda su yalıtım ve kaplama malzemesi olarak güvenle kullanılır.





A1 KİMYA

ÜRÜNLER



IZOFORT TRANSPARAN

Şeffah, Sıvı Camısı Kaplama

Izofort Transparan Seramik, mermer, granit, fayans, doğal taş, beton vb. kaplama üzerine kolayca uygulanabilen UV dayanımlı, kimyasal ve fiziksel dirence sahip, iki bileşenli, şeffah zemin kaplamasıdır. Su yalıtımının yanı sıra dekoratif amaçlıda kullanılabilir. Kuruduktan sonra şeffah, elastik ve eksiz bir katman oluşturur.

Kullanım Alanları

Teras, balkon, banyo, mutfak, seramik, mermer, granit, porselen, cam mozaik ve taş kaplama üzerinde, çatı gizli derelerinde, beton, ahşap, pvc, galvaniz sac, alüminyum vb. zeminlerde kullanıma elverişlidir.

Özellikleri

Su yalıtımı sağlar ve dekoratif bir kaplama oluşturur. Astar sız direkt uygulanabilir. UV dayanımlıdır, dış hava koşullarından etkilenmez. Zeminlerde oluşan yalıtım problemlerinin çözümünde mevcut kaplamayı bozmadan yüzeye kolayca uygulanabilir. Şeffah yalıtım sağlar. Aderansı yüksektir.





A1 KİMYA

ÜRÜNLER



HYDROGEL - 54

Akrilik Enjeksiyon Su Yalıtım Jeli

Akrilik reçine esaslı, çok düşük viskoziteli su yalıtım enjeksiyon jeli

Kullanım Amacı

- Bu formülasyon sadece nemli veya ıslak ortamlarda kullanılabilir.
- HYDRO GEL 54 çok ince çatlakların birleştirilmesi için fermante edilmiştir.
- Özellikle kütle enjeksiyonu içeren uygulamalar için uygundur.
- HDYRO GEL 54 yüksek dolgu malzemesi tüketimi, boşlukların doldurulması veya derzlerin derzlenmesi ve gömülü yapıların arkasındaki takviye enjeksiyonları için
- Beton çatlakları, soğuk derz dolgusu, Ayrımlar, genişlemeler ve segment bağlantıları için kullanılabilir.
- Yüksek basınçlı su taşkınları için kullanılabilir.

Avantajları

- Alkalilere ve asitlere karşı dayanıklı olduğundan korozyona karşı koruma sağlar.
- Sağlığa ve çevreye zarar vermez.
- Su ile aynı viskoziteye sahip olduğundan tüm mikrofissürlere nüfuz eder.
- Reaksiyon süresi sabitlenebildiği için uygulaması en verimli şekilde tamamlanır





A1 KİMYA

ÜRÜNLER



HYDRO SWELL 54

Şişen Jel Su İzolasyon Kimyasalı

Hydro Swell 54 özel formülü sayesinde su ile temas ettiğinde genişleyen, su sızdırmazlığı sağlayan yenilikçi, esnek kırılma yapmayan, su yalıtım çözümüdür.

Avantajları

- Kullanımı kolay ve pratik.
- Herhangi bir ek, kaynak parça ve işlem gerekmez monolitik bir bütün su yalıtım sağlar, esnekliği sayesinde kırılma yapmaz.
- Esnektir, su ile temasta %1200 'e kadar şişer. Kuru ortamda eski haline döner.
- Hacim değişikliği molekül yapısını bozmadığından, betona zarar vermez ek yerlerinde kaynak gerektirmez, yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir, zehirli değildir, donma ve çözülmeden etkilenmez, oksitlenme, korozyon yapmaz.
- Yapışma kuvveti çok yüksektir.
- Yüksek aderans özelliği sayesinde su yalıtımı sağlar.
- İşçiliği ve kullanımı kolaydır hızlı uygulama yapılır.
- Düzgün şekilli olmayan yüzeylerde özel formülü sayesinde uygulaması çok kolaydır.
- Alkalilere ve asitlere karşı dayanıklı olduğundan korozyona karşı koruma sağlar.
- Uzun süre kullanılır, şişme kaynaklı boyutsal deformasyona karşı dayanıklıdır.
- Taze beton ile temas halinde kontrollü şişer, derzde boşluk oluşturmaz.
- Sağlığa ve çevreye zarar vermez.
- Yatay ve dikey uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir.
- Kontrollü olarak şiştiğinden, beton dökümünde aniden şişmez
- Boşluk ve çatlakları kapatma özelliğine sahiptir.
- Yosun içermez ve antimikrobiyaldir.
- Yaşlanmaya dayanıklı, boyutsal olarak kararlı, tatlı ve tuzlu su için şişme süreci sonsuz sıklıkla tekrarlanabilir, ömrü yoktur.
- Deformasyona dayanıklı, beton derzleri, inşaat derzleri ve diğer su sızdırma riski taşıyan alanları ve kılcal boşlukları doldurarak betonu mükemmel sızdırmaz hale getirir.
- İnsan sağlığına zararlı değildir uygulama yapılan yüzeyin her noktasına temas eder.

Kullanım Alanları

Havuz, temel, tünel, metro, istinat duvarı, garaj, perde betonu,

Su deposu, kanalizasyon, su arıtma tesisi inşaatlarında,

Yeraltı boru ve kablo geçişlerinde,

Beton derzlerinde, baraj, otoyol, eski ve yeni betonların birleşim yerlerinde kullanılır

Hidrostatik basınca maruz soğuk derzlerde kullanılır.

Yapı derzlerinde, su depolarında, tünel segmentlerinde, havuz radye ile perdelerinin birleşim yerlerinde, boru giriş ve çıkışlarında, arıtma tesislerinde kolaylıkla kullanılır.






A1 KİMYA



ÜRÜNLER



HYDRO FILLER 54

Tij (Çiroz) Delik Doldurucu



Kalıp bağlantı demirleri tarafından oluşturulan bağlantı deliklerinin doldurulması ve su yalıtımını sağlamaktır.

Avantajları

- Kullanıma hazır uygulaması kolaydır.
- Uygun maliyetli, özel astarlama veya ön hazırlık gerektirmez.
- Bağlantı çubuğu deliklerini etkili bir şekilde doldurmak için mükemmel Jel kıvamına sahiptir.
- Genleşme sistemi, büzülmeyle dengeleyerek boyutsal stabilite sağlar.
- Yüksek yapışma mukavemeti sayesinde deliği tamamen doldurur ve su yalıtımı sağlar.
- Su, don, kuru ve tuz penetrasyonuna karşı dirençlidir.
- Soğuk nemli koşullar altında kullanım için idealdir.
- Geliştirilmiş gerilme ve darbe dayanımı.

Kullanımı

- Öncelikle tij deliklerindeki demirler ve plastik parçalar çıkartılır, delik temizlenir, sonra Hydro Filler 54 ile deliklere doldurulur, dolunca delik kapakları harç ile kapatılır
- Yüksek Sıcaklıkta Çalışma , 50°C ve üzeri ortam sıcaklıklarında ve -2°C'nin altında kullanılmamalıdır.

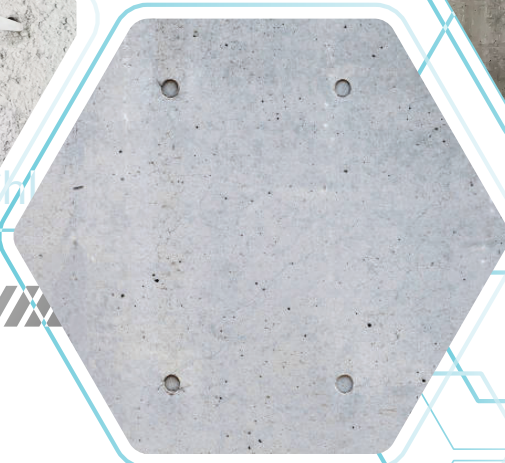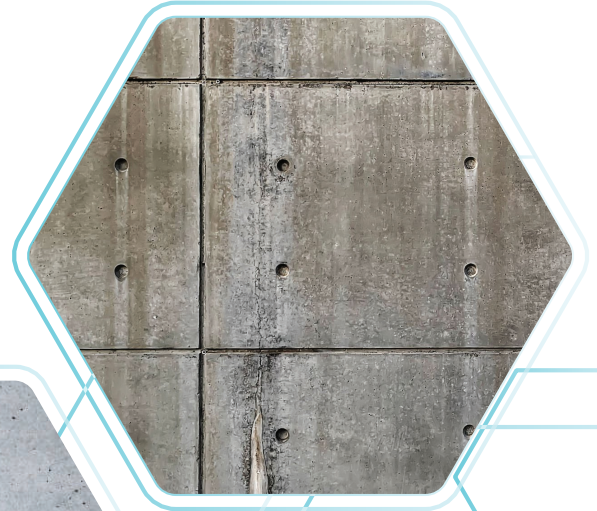



A1 KİMYA



ÜRÜNLER



IZOFORT PB 54

Su İzolasyon Pah Bandı

Yüksek elastikiyete sahip su izolasyon Pah Bandı, taşıyıcısı, ince dokulu polyester file olup orta kısmı elastomerik reçineden üretilmiştir.

Kullanım Yerleri

Taban ve duvar birleşim yerlerindeki pahlarda,

- Islak hacimlerin yalıtımında,
- Statik çatlakların tamiratında,
- Prekast veya betonarme çatı derelerinin ek yerlerinin yalıtımında kullanılır.



Avantajları

- Kolay uygulanır,
- İncedir uygulandığı yüzeyde ekstra kalınlık oluşturmaz.
- Keçe kaplı yüzeyler ve elastik yapısı sayesinde yapışma ve işçilik avantajı sağlar.
- Sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.

Product Code

1. PH 54 120 PF : 120 X 70 mm
2. PH 54 150 PF : 150 x 100 mm
3. PH 54 120 PF IK : 120 x 70 mm iç köşe
6. PH 54 150 PF DK : 150 x 100 mm dış köşe

Bağlantı Elemanları

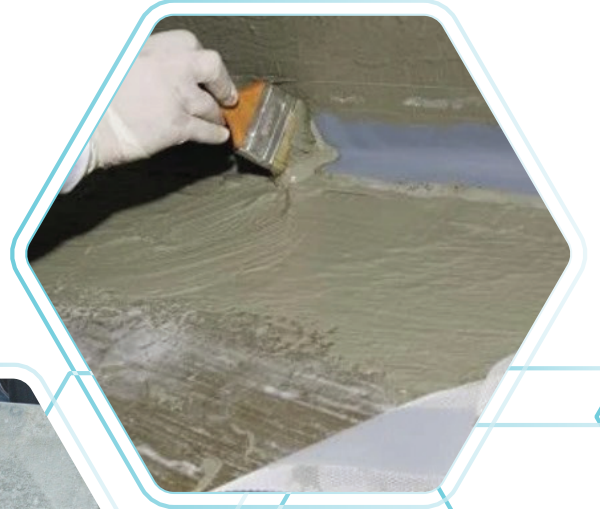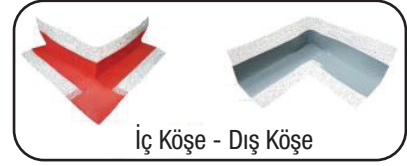



A1 KİMYA



ÜRÜNLER



NEM BARIYERİ



Buhar dengeleyici örtü, yoğun yağmur, soğuk ve oluşabilecek nemi engelleyerek buhar geçişine izin veren yapısı ile binanızdaki yapı elemanlarının korur ve bu özelliği ile oluşabilecek korozyonu önler.

Avantajları

Nefes alan çatı örtüsü sayesinde yoğunlaşma önlenir, su buharının çıkışına izin verilerek çatı katmanı neme karşı güvenli bir şekilde korunmuş olur. Binalarda kiremit ve shingle gibi eğilimli çatılar, siding, endüstriyel metal çatılar ve giydirme cephe sistemleri, osb, iç mekan kaplamaları ve ahşap lambiri gibi alanlarda kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları

- Duvarlı Yapılar
- Yüksek Binalar
- Ahşap Alanlar
- Çatılı Yapılar
- Giydirme Yapılar
- İç Mekan Duvarları

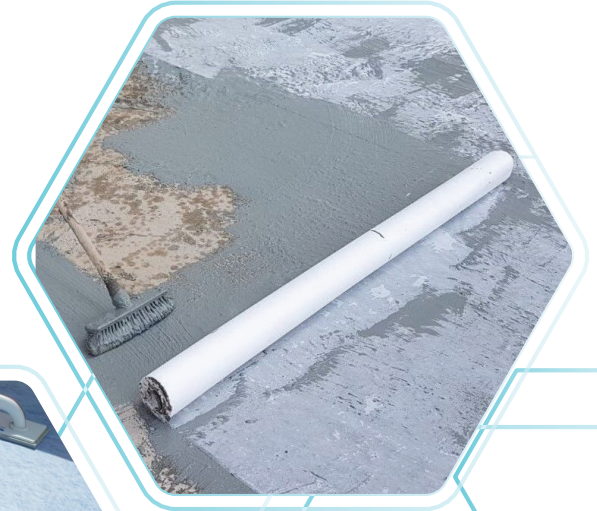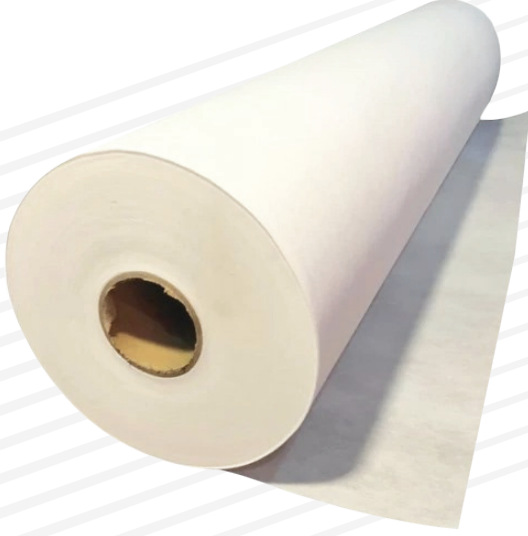



A1 KİMYA



ÜRÜNLER



A-K 54

Döşeme Sünger Yapıştırıcısı

Döşeme sünger yapıştırıcısı, mobilya sanayinde, tabancayla tatbik edilen, alevlenmeyen.

Döşeme malzemelerinin birbirine, ağaca suntaya yada diğer benzer ürünlere yapıştırılmasını sağlar özel formülü sayesinde yapışma kuvveti yüksek olan bir sünger yapıştırıcıdır

Renk: Şeffaf bal rengi / Kırmızı

Viskozite: 290 +/- 25 mPas (25°C)

Açık kalma zamanı: 20 sn-15 dakika (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir)

Ambalaj: 15kg

Depolama: Açılmamış orjinal ambalajında 20°C sıcaklıkta 1 yıl süreyle saklanabilir.

Kullanım Alanları

Mobilya, yatak, koltuk ve tekstil sanayi. Kumaş, deri, sünger ve keçe yapıştırmada kullanılır.

Kullanım Alanları

Uygulanacak yüzey temiz, kuru ve yağsız olmalıdır, yapıştırıcı tek veya çift yüzeye sprey ile uygulanır.

Gerekli yerlerde rulo veya fırça ile de uygulama yapılabilir. İdeal ortam sıcaklığı 18°-25°C arasında olmalıdır.

Uygulamadan 15- 20 saniye sonra malzemeler yapıştırılabilir. Kuruma süresi 2-3 dakikadır.

Hava şartlarına göre değişkenlik gösterir.

Depolama

Açılmamış ambalajlar 5 – 25°C aralığında 6 ay depolanabilir.

Açıldıktan sonra ürünün kalınlaşmaması için ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Kullanılmadan önce mutlaka karıştırılmalıdır.



**A1 KİMYA****ÜRÜNLER**

A-K 54 S

SPREY DÖŞEME SÜNGER YAPIŞTIRICISI

Açıklama

Döşeme Sünger yapıştırıcısı, mobilya sanayinde, spreyle tatbik edilen Sünger dekorasyonda; Süngeri süngere, ahşaba, alçıpana, suntaya, metale yada diğer benzer yüzeylere yapıştırılmasını sağlar özel formülü sayesinde yapışma kuvveti yüksek olan bir sünger yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları


Mobilya, yatak, koltuk ve tekstil sanayi. Kumaş, deri, sünger ve keçe yapıştırmada kullanılır. Yanıcıdır, spreylenecek uygulanır.

Uygulama

Yüzey hem kuru hem de tozdan ve kirden arındırılmış olmalıdır. Uygulamada en iyi sonucu almak için ortam sıcaklığı 18 °C'nin altında olmamalıdır. Uygulama yapılacak tüm ürünlerin 15 °C - 25 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Kullanmadan önce spreyi iyice çalkalayın. Spreyi dik bir şekilde tutup standart bir basınç altında uygulanacak yüzeyle arasında 15-20 cm olacak şekilde kullanınız. Yapışma testini yapmak için lütfen 24 saat bekleyiniz.

Ambalaj

500 mL. Koli içi 12 adet

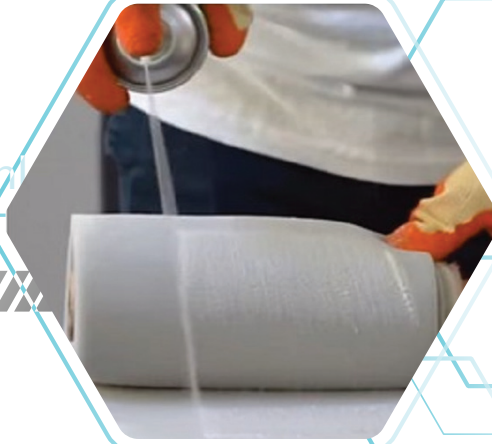



A1 KİMYA



ÜRÜNLER





IZOFORT EY 54 Endüstriyel Yapıştırıcı

Çift komponentli, saf poliüretan reçinden oluşturulan, herşeyi herşeye yapıştırır.

Kullanım Yeri

- İç ve dış mekânlarda kullanılır.
- Metal, seramik, beton, mermer, cam, granit ve ahşap yüzeylerin birbirine ve kendi içinde yapıştırılmasında kullanılır.
- Sentetik çim yapıştırılmasında kullanılır.
- Kauçuk karoların çeşitli zeminlere yapıştırılmasında kullanılır.
- Dikey ve yatay uygulamalarda kullanılır.

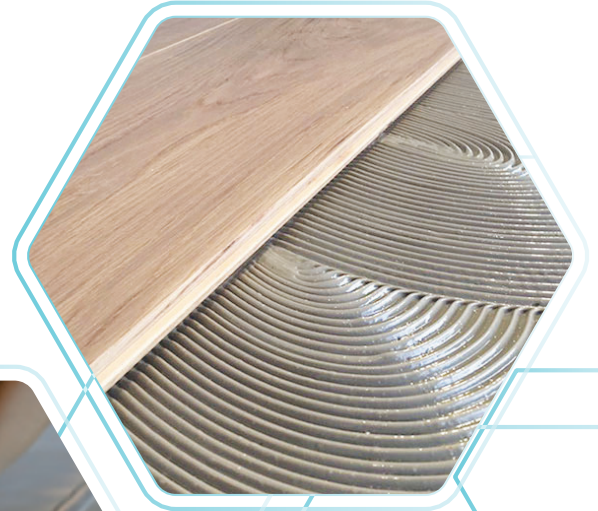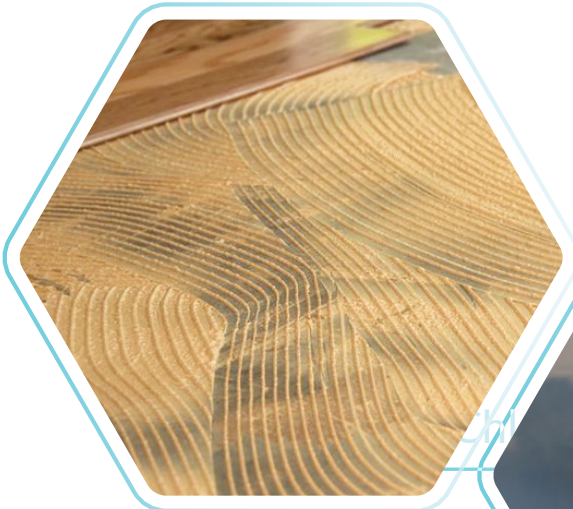



A1 KİMYA

BİLGİLENDİRME



Fason Üretim ve Danışmanlık Hizmeti

Sektördeki bilgi birikimimiz ve tecrübemizi, uzman üretim kadromuz ile kendi fabrikamızda müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre, üretim, paketlenme, gerekirse üretim formüller noktasında çözümler sunuyoruz.



Chlorine



A1 KİMYA

SERTİFİKALAR



INTERNATIONAL DOCUMENTING SYSTEM

CERTIFICATE
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Firma / Company
A1 KİMYA YALITIM İNŞAAT TAAH. SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Address / Adres
PAZARKÖY MAH./SEMT PAZARKÖY SOKAK NO:124 İÇ KAPI NO:1
AKYAZI / SAKARYA / TÜRKİYE

Product Description / Ürün Tanımı
A1 İZOFORT 100 TWO COMPONENT POLYURETHANE WATERPROOFING CHEMICAL / A1 İZOFORT 100 ÇİFT BİLEŞENLİ POLİURETAN SU YALITIM KİMYASALI
HYDRO-GEL 54 ACRYLIC INJECTION WATERPROOFING GEL / HYDRO-GEL 54 AKRİLİK İNJEKSİYON SU YALITIM JELİ
A-K 54 UPHOLSTERY SPONGE ADHESIVE / A-K 54 DÖŞEME SÜNGER YAPİSTİRCİSİ

Product Brand / Ürünün Markası
A1 / KİMYA

Directives / Direktifler
(EU) 2023/988 (GPSD) General Product Safety Directive
(AB) 2023/988 (GPSD) Genel Ürün Güvenliği Direktifi

The company has accepted that the applicable requirements of the (EU) 2023/988 (GPSD) General Product Safety Directive and Regulations have been fulfilled and its responsibility has been taken for the products defined above. The products defined above have been controlled by the organization based on internal production controls. If there is a change in the product, this declaration will not be accepted and will lose its validity.

Yukarıda tanımları verilen ürünlerin için (AB) 2023/988 (GPSD) Genel Ürün Güvenliği Direktifi ve Yönetmeliklerinin uygulanabilen gerekçelerinin yerine getirilme ve sorumluluğunun alınmış olduğu firma tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda tanımları verilen ürünler, iç üretim kontrollerine bağlı olarak kuruluş tarafından kontrol edilmiştir. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu beyan kabul edilmez ve geçerliliğini yitirir.

CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2025.19721
Certificate First Issue Date : 13.03.2025
Certificate Validity Date : 13.03.2025
Certification Expiry Date : 13.03.2025

International Documenting System Doo.
Budva / Montenegro

Authorised by
Vladimir Vučić SEKULIĆ

INTERNATIONAL DOCUMENTING SYSTEM DOO
Molinski Put BB 85310 Budva/Montenegro
idsmontenegro.com / info@idsmontenegro.com

This certificate was issued electronically and remains the property of IDS Doo and is bound by the conditions of contract. Printed copy can be validated on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@idsmontenegro.com

CERTIFICATE

Uluslararası Belgelendirme

A1 KİMYA YALITIM İNŞ. TAAH. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.
PAZARKÖY MAH SEMT PAZARKÖY SK. NO:124 I
İÇ KAPI NO:1 AKYAZISAKARYA

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ"
"CUSTOMER SATISFACTION AND COMPLAINTS MANAGEMENT SYSTEM"

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin aşağıdaki standart şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

(ISO 10002:2018)

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1578952
Sertifika Kodu / Certificate Code : A1 KİMYA
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 18.03.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 18.03.2026
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

031817

BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:45, Türkmen Apt. K:1-D:7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com
Belgenin geçerlik durumu: <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.

CERTIFICATE

Uluslararası Belgelendirme

A1 KİMYA YALITIM İNŞ. TAAH. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.
PAZARKÖY MAH SEMT PAZARKÖY SK. NO:124 I
İÇ KAPI NO:1 AKYAZISAKARYA

Kuruluşunu "SES VEYA TİTREŞİM YALITIMI İLE DİĞER İNŞAAT TESİSATI İŞLERİ (MANTOLAMA VE VAKUMLU TEMİZLEME SİSTEMLERİNİN KURULUMU DAHİL)" kapsamına
For scope "SOUND OR VIBRATION INSULATION AND OTHER CONSTRUCTION INSTALLATION WORKS (INCLUDING INSTALLATION OF INSULATION AND VACUUM CLEANING SYSTEMS)"

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin aşağıdaki standart şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

ISO 45001: 2018

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1578951
Sertifika Kodu / Certificate Code : A1 KİMYA
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 18.03.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 18.03.2026
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

031793

BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:45, Türkmen Apt. K:1-D:7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com
Belgenin geçerlik durumu: <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.

CERTIFICATE

Uluslararası Belgelendirme

A1 KİMYA YALITIM İNŞ. TAAH. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.
PAZARKÖY MAH SEMT PAZARKÖY SK. NO:124 I
İÇ KAPI NO:1 AKYAZISAKARYA

Kuruluşunu "SES VEYA TİTREŞİM YALITIMI İLE DİĞER İNŞAAT TESİSATI İŞLERİ (MANTOLAMA VE VAKUMLU TEMİZLEME SİSTEMLERİNİN KURULUMU DAHİL)" kapsamına
For scope "SOUND OR VIBRATION INSULATION AND OTHER CONSTRUCTION INSTALLATION WORKS (INCLUDING INSTALLATION OF INSULATION AND VACUUM CLEANING SYSTEMS)"

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin aşağıdaki standart şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

ISO 9001:2015

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1578247
Sertifika Kodu / Certificate Code : A1 KİMYA
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 18.03.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 18.03.2026
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

031816

BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:45, Türkmen Apt. K:1-D:7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com
Belgenin geçerlik durumu: <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.

CERTIFICATE

Uluslararası Belgelendirme

A1 KİMYA YALITIM İNŞ. TAAH. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.
PAZARKÖY MAH SEMT PAZARKÖY SK. NO:124 I
İÇ KAPI NO:1 AKYAZISAKARYA

Kuruluşunu "SES VEYA TİTREŞİM YALITIMI İLE DİĞER İNŞAAT TESİSATI İŞLERİ (MANTOLAMA VE VAKUMLU TEMİZLEME SİSTEMLERİNİN KURULUMU DAHİL)" kapsamına
For scope "SOUND OR VIBRATION INSULATION AND OTHER CONSTRUCTION INSTALLATION WORKS (INCLUDING INSTALLATION OF INSULATION AND VACUUM CLEANING SYSTEMS)"

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve BEL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin aşağıdaki standart şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by BEL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

ISO 14001:2015

Sertifika Numarası / Certificate Number : A1578950
Sertifika Kodu / Certificate Code : A1 KİMYA
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 18.03.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 18.03.2026
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year

031792

BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ
Hürriyet Bulvarı, No:45, Türkmen Apt. K:1-D:7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com
Belgenin geçerlik durumu: <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.



A1 **KİMYA**



iletişim



A1 Kimya Yalıtım Merkez Ofis
Konuralp Mh . Yağcılar Cd. No : 31, 54400
Akyazı / SAKARYA- TÜRKİYE



Tel: +90 264 418 88 82



E-mail: info@a1kimya.com.tr



International Call : + 90 542 633 00 54

www.a1kimya.com.tr